




ПЛАНОВЕ І ВИСОТНЕ ПОЛОЖЕННЯ поверхонь обмеження перешкод аеродрому та їх розміри

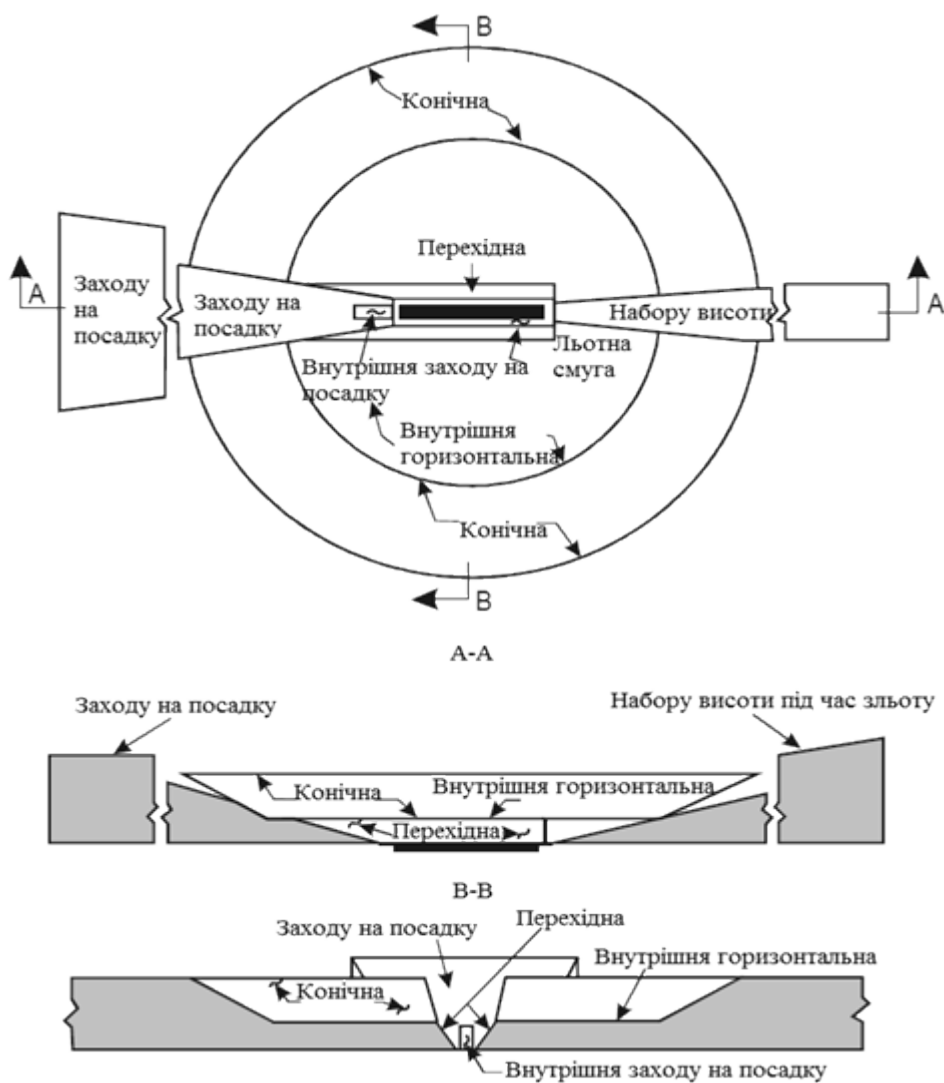

Мал. 1. Поверхні обмеження перешкод.

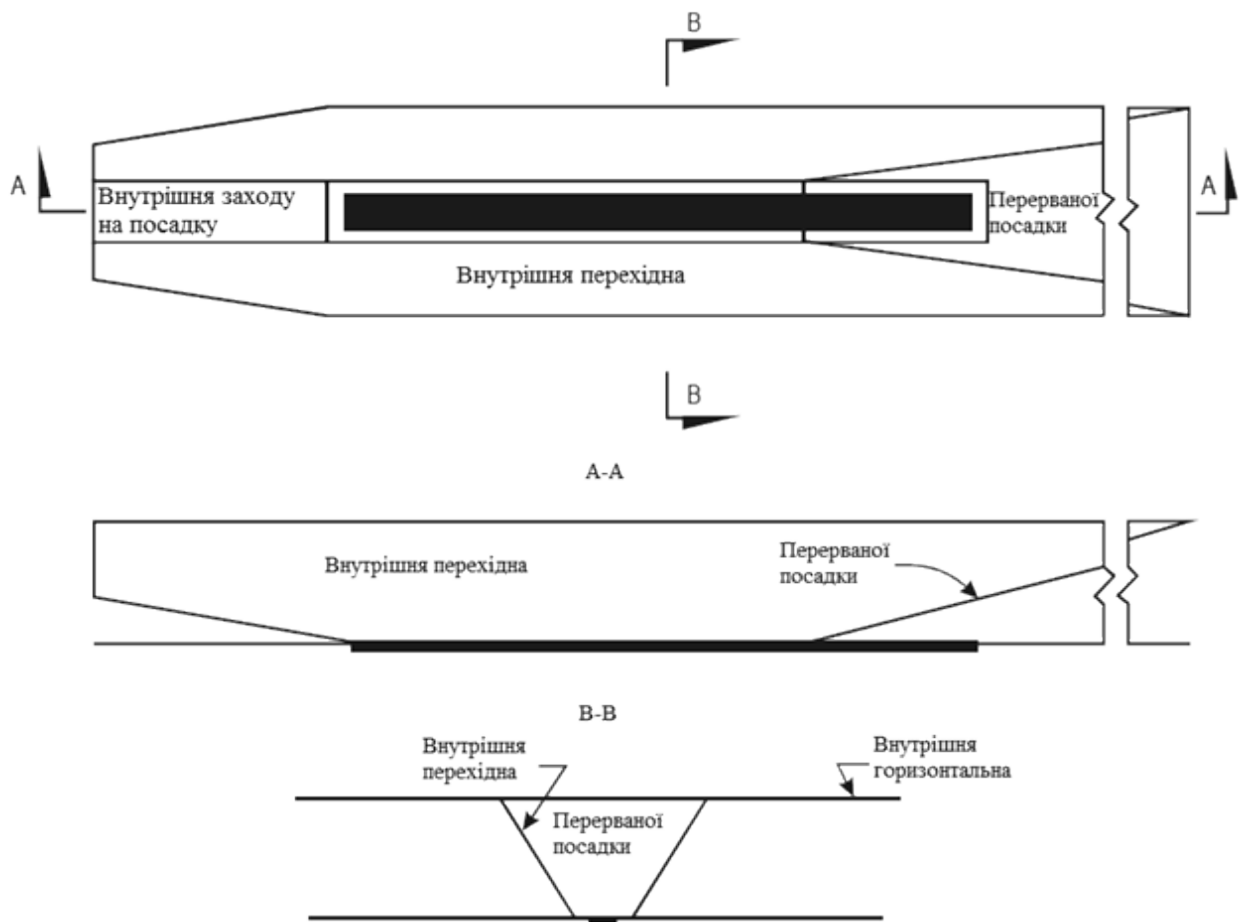

Мал. 2. Внутрішня поверхня заходу на посадку, внутрішня перехідна поверхня та поверхня перерваної посадки.

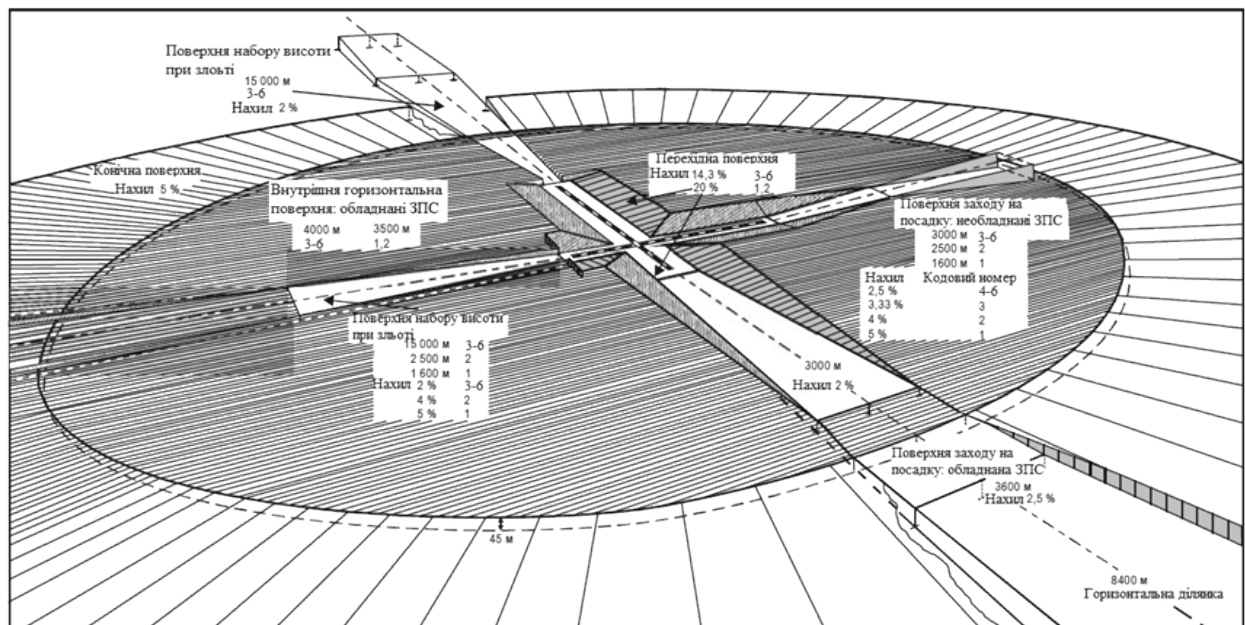

Мал. 3. Поверхні обмеження перешкод для аеродрому з двома злітно-посадковими смугами.

Таблиця 1

**Розміри та нахили поверхонь обмеження перешкод
(злітно-посадкова смуга для заходу на посадку)**

№ з/п	Назва поверхонь та характеристик	Кодовий номер									
		необладнана злітно-посадкова смуга				злітно-посадкова смуга для неточного заходу на посадку			злітно-посадкова смуга для точного заходу на посадку		
									категорія I		категорія II або III
		1	2	3	4 - 6	1, 2	3	4 - 6	1, 2	3 - 6	3 - 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Конічна: нахил, % висота, м	5 35	5 55	5 75	5 100	5 60	5 75	5 100	5 60	5 100	5 100
2.	Внутрішня горизонтальна: висота, м радіус, м	45 2000	45 2500	45 4000	45 4000	45 3500	45 4000	45 4000	45 3500	45 4000	45 4000
3.	Внутрішня заходу на посадку: ширина, м відстань від порогу, м довжина, м нахил, %	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	90 60 900 2,5	120**** 60 900 2	120**** 60 900 2
4.	Заходу на посадку: довжина внутрішньої межі, м відстань від порогу, м розходження (в кожную сторону), % Перший сектор: довжина, м нахил, % Другий сектор: довжина, м нахил, % Горизонтальний сектор: довжина, м	60 30 10 1600 5 - -	80 60 10 2500 4 - -	150 60 10 3000 3,33 - -	150 60 10 3000 2,5 - -	140 60 15 2500 3,33 - -	280 60 15 3000 2 3600* 2,5	280 60 15 3000 2 3600* 2,5	140 60 15 3000 2,5 12000 3	280 60 15 3000 2 3600* 2,5	280 60 15 3000 2 3600* 2,5

	Загальна довжина поверхні, м	- -	- -	- -	- -	- -	8400* 15000	8400* 15000	- 15000	8400* 15000	8400* 15000
5.	Перехідна: нахил, %	20	20	14,3	14,3	20	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3
6.	Внутрішня перехідна: нахил, %	-	-	-	-	-	-	-	40	33,3	33,3
7.	Перерваної посадки: довжина внутрішньої межі, м	-	-	-	-	-	-	-	90	120****	120****
	відстань від порогу, м	-	-	-	-	-	-	-	**	1800***	1800***
	розходження (в кожному сторону), %	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
	нахил, %	-	-	-	-	-	-	-	4	3,33	3,33
8.	Зовнішня горизонтальна висота, м	-	-	150	150	-	150	150	-	150	150
	радіус, м	-	-	15000	15000	-	15000	15000	-	15000	15000

* Змінна довжина.

** Відстань до кінця смуги.

*** Або відстань від кінця злітно-посадкової смуги, залежно від того, яка відстань менше.

**** При кодовій літері F ширина збільшується до 140 м, крім аеродромів, що приймають літаки, які відповідають кодовій літері F та мають цифрове бортове обладнання, яке надає команди наведення для витримування сталої лінії шляху під час виконання відходу на друге коло.

Примітка. Усі виміри зазначено в горизонтальній площині, якщо тільки спеціально не обумовлено інше.

Розміри та нахили поверхні набору висоти під час зльоту

№ з/п	Найменування характеристик	Кодовий номер		
		1	2	3 - 6
1	2	3	4	5
1.	Довжина внутрішньої межі, м	60	80	180
2.	Відстань від кінця злітно-посадкової смуги, м*	30	60	60
3.	Розходження (в кожену сторону), %	10	10	12,5
4.	Кінцева ширина, м	380	580	1200**
5.	Довжина, м	1600	2500	15000
6.	Нахил, %	5	4	2***

* Поверхня набору висоти під час зльоту починається в кінці смуги, вільної від перешкод, якщо її довжина перевищує зазначену відстань.

** 1800 м, якщо лінія заданого шляху містить зміну курсу більше ніж 15° для польотів, що виконуються за правилами польотів за приладами та правилами візуальних польотів уночі.

*** Нахил може бути зменшений за потреби виконання польотів у критичних умовах або наявності будівництва нових об'єктів.

Примітка. Усі виміри зазначено в горизонтальній площині, якщо тільки спеціально не обумовлено інше.